

Questo prodotto è costruito con materiali di qualità ed è conforme a tutte le specifiche in materia di sicurezza in vigore in Italia

PRO - LIGHT

Manuale di installazione

Codice Prodotto A3040

Revisione 2.1 del 27/12/2016

Dati tecnici

Codice	Tensione	Corrente MAX	Uscite	Carico Massimo	Controllo	Gestione Colori	Dimmer
A3040	12Vdc 24Vdc	6A x 3Ch 18A MAX	3 (6A cadauna)	216W (12V) 432W (24V)	Telecomando RF 433,92MHz	-	PWM



ATTENZIONE

PRIMA DI ALIMENTARE E METTERE IN FUNZIONE L'APPARATO, LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE MANUALE.




Norme Generali di sicurezza

- Prima di effettuare qualsiasi operazione, togliere tensione all'impianto elettrico
- Utilizzare questo prodotto all'interno, in un luogo fresco ed asciutto
- Utilizzare il prodotto in ambiente ben areato in modo che il dissipatore riceva una quantità di aria sufficiente al buon funzionamento del LED
- Non installare l'apparato in ambienti senza ricircolo d'aria, tanto meno in spazi ristretti tipo teche o vetrine chiuse, a meno che non esista un modello apposito e sia indicato nelle caratteristiche tecniche
- Dove l'alimentatore non è parte integrante del faretto, posizionare lo stesso in luogo asciutto e lontano da fonti di calore
- Per evitare il rischio di scottature e/o scosse elettriche, non toccare il prodotto quando è alimentato
- Il collegamento e la messa in funzione deve essere effettuata solamente da personale qualificato
- L'alimentazione del prodotto è indicata nell'etichetta apposta sulla confezione, o all'interno della confezione o sul prodotto, quindi controllare sempre prima di dare tensione

Guida all'installazione

Manuale d'uso

- Posizionare il ricevitore in RF in una posizione che non superi i 20mt in campo aperto rispetto all'area di utilizzo del telecomando
- Collegare un alimentatore a tensione costante sui morsetti DC+ e DC- (Fig. 1)
- L'alimentatore dovrà essere di adeguata potenza in funzione della striscia LED utilizzata.
- Collegare la/le striscia/e LED ai morsetti:
- V+ (comune positivo) / V- (linea 1) / V- (linea 2) / V- (linea 3) (Fig. 1)
- **PRIMA DI ALIMENTARE FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE CONTENUTE NELLA CONFEZIONE DELLA STRISCIA LED**
- Verificare la corretta installazione della striscia LED, i collegamenti elettrici dell'alimentatore e del Dimmer
- Inserire le batterie (n°03 AAA 1,5V) nel telecomando ponendo particolare attenzione alla corretta polarità
- Se la spia del telecomando lampeggia in modo continuo, senza alcuna pressione dei tasti, sostituire le batterie
- Alimentare e verificare il corretto funzionamento

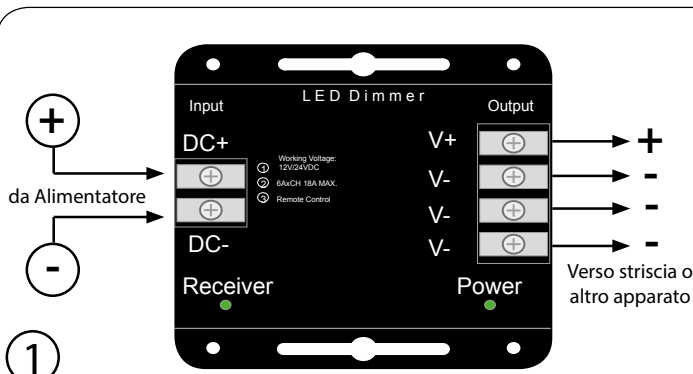

1 Immagini a puro titolo esemplificativo

Symbol	Function
	Accensione / spegnimento
	Tasti regolazione min. / max.
	Touch di selezione della luminosità
	Usato per regolare la luminosità con incrementi / decrementi del 10%
	Volt in ingresso: 12/24VDC
	Morsettiera luci
	Spie alimentazione e ricezione RF

2

