


Scheda informativa del prodotto

PRO - LIGHT

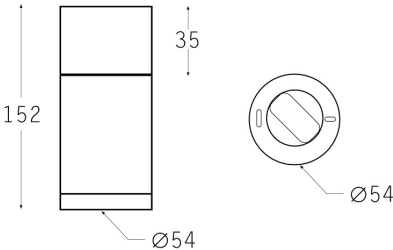

Faretto spot LED COB per installazione a parete o soffitto
Rotazione 350° in orizzontale, 90° in verticale

Tipo di Installazione

A parete o soffitto

Settori di applicazione

Commerciale, retail, uffici, civile

Materiali

Corpo in alluminio verniciato bianco

Lente in PC

Marchio

PRO - LIGHT

Produttore

DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)

Identificativo del modello

H1615NW

Robloka

Famiglia prodotto

H1615

Tipo di sorgente luminosa

LED

Tecnologia d'illuminazione

LED

Direzionale

DLS

Tensione di rete

MLS

Connessa

No

Colore variabile

No

Involucro

Nessuno

Sorgente luminosa
ad alta luminanza

Schermo

Si

Regolabile

No

Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo
accesso (kWh/1000h)

15

Classe di efficienza
energetica

E

Flusso luminoso utile (lm)

1425 in Cono stretto

Temperatura di colore

4000K

codice CCT

NW

Potenza in modo acceso (W)

15

Potenza in stand-by (W)

0,00

Potenza CLS

Indice di resa cromatica

90

Misura alt./ prof. mm.

152

Misura larghezza mm.

diametro 54

Misura lunghezza mm.

Misura foro inc. mm.

Coordinate X, Y

Potenza equivalente

-

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

Scheda informativa del prodotto

PRO - LIGHT

Parametri per sorgenti luminose direzionali

Picco cd	3220	Angolo proiezione	38
----------	------	-------------------	----

Parametri per sorgenti luminose LED

Indice di resa cromatica R9	58	Fattore di sopravvivenza	0,97
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,80	Durata di vita	50000h

Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

Fattore di sfasamento	0,90	Coerenza dei colori MacAdam	3
Metrica dello sfarfallio		Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	

Parametri del prodotto

Descrizione	Faretto LED 15W superf.orient. 230V	Tipologia Installazione	Superficie
Categoria	Retail	Luogo installazione	Interno
Anni Garanzia	2	Applicazioni	Soffitto, parete
Tipo LED	COB Evercore	Potenza ingresso iniz.	15W
Tipo proiezione	Spot	Sorgente Sost.	No

Parametri meccanici

Materiale corpo	Alluminio pressofuso	Orientabile	Si
Materiale riflettore	PC	Grado protezione	IP20
Materiale fissaggio	staffa all'interno della base	Codice prot. impatti	IK02
Finiture	Bianco		

Parametri elettrici

Alimentazione	200-240Vac / 50-60Hz	Cavo	-
Driver	Incluso	Regolaz. flusso	no
Connessione alim.	-		

Condizioni di applicazione

Temperatura	da -10 a +35°C	Prestazioni Tg	25°C
-------------	----------------	----------------	------

Imballo

EAN		Note	CCT Regolabile con switch posto sul retro di corpo (3000°K - 4000°K - 5000°K)
Quantità confezione	1		
Dimensioni conf. m.	0,10 x 0,10 x 0,18		
Peso lordo Kg	1,330		