


Foto



Disegno Tecnico

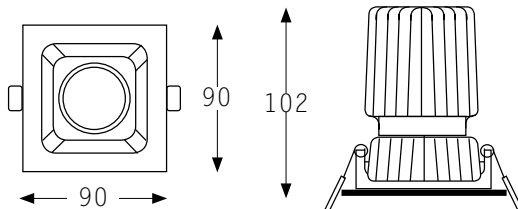

Brand



Codice identificativo articolo I1372

Descrizione articolo Faretto da incasso

Parametri Installazione

Tipologia installazione Incasso

Applicazioni Soffitto

Misure	Foro Installazione	75x75mm
	Profondità	102mm
	Esterno	90x90mm

Luogo installazione Interno

Parametri Meccanici

Materiale Alluminio

Finitura Bianca

Orientabile No

Basculante No

Parametri Elettrici

Potenza nominale 15W

Tensione 230Vac

Driver Esterno Incluso

Connessione driver Connettore Fast

Grado di protezione IP IP20

Classe energetica A+

Parametri Luminosi

Lumen	WW	1350
	NW	1425

Tipo LED BRIDGELUX

Tipo proiezione Spot

Angolo proiezione 40°

Note accessorie

Le immagini riprodotte potrebbero differire dall'originale a seconda del lotto di produzione

Driver

Marca Eaglerise

Modello EIP016C0450L2

Tipologia Corrente Costante

Tensione Ingresso 220-240Vac / 50-60Hz

Tensione uscita 21,5-36V

Corrente uscita 450mA

Efficienza 80%

Dimmerabile NO

Dimensioni 105 x 41 x 23 mm

Certificazioni Driver



SELV

Foto Driver



DG Tecnologie srl
Via Salvo D'Acquisto 42/F
56025 - Pontedera - PISA
0587 544 68 - 0587 553 96
info@dgtecnologie.it

L'Azienda nell'ottica di fornire una documentazione sempre aggiornata si riserva di apportare modifiche a testi, disegni e quant'altro contenuto nel presente documento senza alcun preavviso. Prodotto fabbricato in PRC - Importato e distribuito da DG Tecnologie srl - Pontedera (PI)

Pro-Light è un marchio DG Tecnologie. È vietata la diffusione e riproduzione non autorizzata.