


Descrizione:  
 Faretto LED incasso basso profilo, luce diffusa  
 Tipo di Installazione  
 Incasso a soffitto  
 Settori di applicazione:  
 Civile, commerciale, uffici  
 Materiali  
 Corpo in alluminio verniciato bianco  
 Molle in acciaio rivestite in plastica  
 Schermo in polietilene  
 Driver Eaglerise incluso

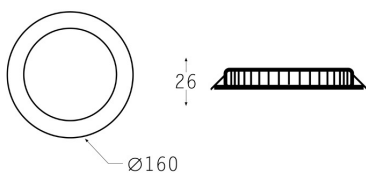


Marchio	PRO - LIGHT		
Produttore	DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)		
Identificativo del modello	I1205WW	<b>Bluecast</b>	Famiglia prodotto <b>I1205</b>
Tipo di sorgente luminosa	LED		

Tecnologia d'illuminazione	LED	Direzionale	DLS
Tensione di rete	MLS	Connessa	No
Colore variabile	No	Involucro	Nessuno
Sorgente luminosa ad alta luminanza			
Schermo	Si	Regolabile	No

**Parametri generali del prodotto**

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h)	15	Classe di efficienza energetica	F
Flusso luminoso utile (lm)	1350 in Cono stretto	Temperatura di colore	3000K codice CCT WW
Potenza in modo acceso (W)	15	Potenza in stand-by (W)	0,00
Potenza CLS		Indice di resa cromatica	90
Misura alt./ prof. mm.	26		
Misura larghezza mm.	diametro 160		
Misura lunghezza mm.			
Misura foro inc. mm.	diametro 140		
Coordinate X, Y	0,4393 0,4032		
Potenza equivalente	-		

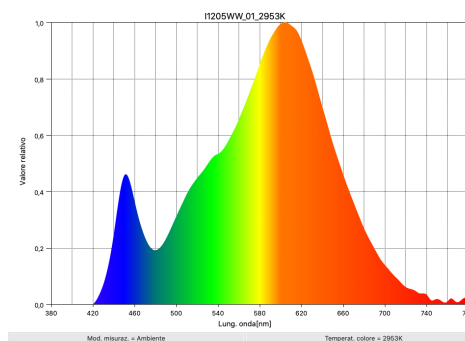

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

## Scheda informativa del prodotto

PRO-LIGHT

### Parametri per sorgenti luminose direzionali

Picco cd	816	Angolo proiezione	90
----------	-----	-------------------	----

### Parametri per sorgenti luminose LED

Indice di resa cromatica R9	8	Fattore di sopravvivenza	0,97
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,80	Durata di vita	50000h

### Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

Fattore di sfasamento	0,50	Coerenza dei colori MacAdam	3
Metrica dello sfarfallio		Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	

### Parametri del prodotto

Descrizione	Faretto LED inc. 15W D160 bianco 230V	Tipologia Installazione	Incasso a soffitto
Categoria	INC1	Luogo installazione	Interno
Anni Garanzia	2	Applicazioni	
Tipo LED	SMD Epistar 2835	Potenza ingresso iniz.	15W
Tipo proiezione	Diffusa	Sorgente Sost.	No

### Parametri meccanici

Materiale corpo	Alluminio	Orientabile	No
Materiale riflettore	Polietilene ad alta efficienza	Grado protezione	IP20
Materiale fissaggio	Molle in acciaio	Codice prot. impatti	IK02
Finiture	Bianco		

### Parametri elettrici

Alimentazione	220-240Vac / 50-60Hz	Cavo	-
Driver	Incluso 350mA	Regolaz. flusso	no
Conness. alim.	-		

### Condizioni di applicazione

Temperatura	da -10 a +35°C	Prestazioni Tg	25°C
-------------	----------------	----------------	------

### Imballo

EAN	8056772920116	Note	
Quantità confezione	1		
Dimensioni conf. m.	0,18 x 0,17 x 0,07		
Peso lordo Kg	0,430		