

Scheda informativa del prodotto

PRO - LIGHT

Descrizione:

Faretto LED incasso basso profilo, luce diffusa

Tipo di Installazione

Incasso a soffitto

Settori di applicazione:

Civile, commerciale, uffici


Materiali

Corpo in alluminio verniciato bianco

Molle in acciaio rivestite in plastica

Schermo in polietilene

Driver Eaglerise incluso

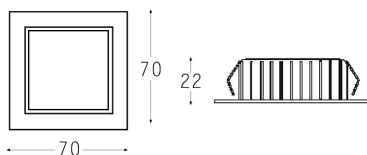

Marchio

PRO - LIGHT

Produttore

DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)

Identificativo del modello

I1219WW

Cham

Famiglia prodotto

I1219

Tipo di sorgente luminosa

LED

Tecnologia d'illuminazione

LED

Direzionale

DLS

Tensione di rete

MLS

Connessa

No

Colore variabile

No

Involucro

Nessuno

Sorgente luminosa
ad alta luminanza

Schermo

Si

Regolabile

No

Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo
accesso (kWh/1000h)

4,5

Classe di efficienza
energetica

F

Flusso luminoso utile (lm)

400

in Cono stretto

Temperatura di colore

3000K

codice CCT

WW

Potenza in modo acceso (W)

4,5

Potenza in stand-by (W)

0,00

Potenza CLS

Indice di resa cromatica

90

Misura alt./ prof. mm.

20

Misura larghezza mm.

70

Misura lunghezza mm.

70

Misura foro inc. mm.

62x62


Coordinate X, Y

0,4371

0,3975

Potenza equivalente

-

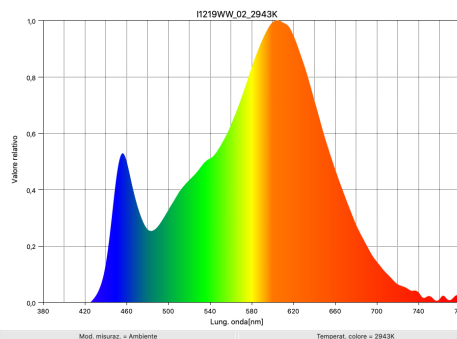

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.

Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa

Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 18 mag 2021 18:57

Scheda informativa del prodotto

PRO - LIGHT

Parametri per sorgenti luminose direzionali

Picco cd	191	Angolo proiezione	90
----------	-----	-------------------	----

Parametri per sorgenti luminose LED

Indice di resa cromatica R9	16	Fattore di sopravvivenza	0,97
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,80	Durata di vita	50000h

Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

Fattore di sfasamento	0,50	Coerenza dei colori MacAdam	3
Metrica dello sfarfallio		Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	

Parametri del prodotto

Descrizione	Faretto LED inc. 70x70 4,5W Bianco 230V	Tipologia Installazione	Incasso a soffitto
Categoria	INC1	Luogo installazione	Interno
Anni Garanzia	2	Applicazioni	
Tipo LED	SMD Epistar 2835	Potenza ingresso iniz.	4,5W
Tipo proiezione	Diffusa	Sorgente Sost.	No

Parametri meccanici

Materiale corpo	Alluminio	Orientabile	No
Materiale riflettore	Polietilene ad alta efficienza	Grado protezione	IP20
Materiale fissaggio	Molle in acciaio	Codice prot. impatti	IK02
Finiture	Bianco		

Parametri elettrici

Alimentazione	220-240Vac / 50-60Hz	Cavo	-
Driver	Incluso 350mA	Regolaz. flusso	no
Conness. alim.	-		

Condizioni di applicazione

Temperatura	da -10 a +35°C	Prestazioni Tg	25°C
-------------	----------------	----------------	------

Imballo

EAN	8056772920178	Note	
Quantità confezione	1		
Dimensioni conf. m.	0,08 x 0,08 x 0,06		
Peso lordo Kg	0,130		