


Scheda informativa del prodotto

PRO - LIGHT

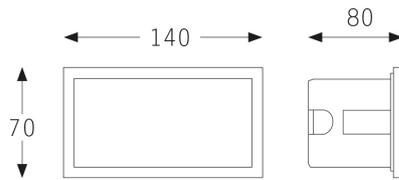


Descrizione:
 Segnapasso a LED IP65
 Tipo di Installazione
 Incasso a parete
 Materiali
 Corpo in alluminio verniciato silver
 Driver incluso
 Controcassa in plastica inclusa
 Diffusore in vetro temperato

Marchio			
Produttore	DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)		
Identificativo del modello	G0954NW	Crestiol	Famiglia prodotto G0954
Tipo di sorgente luminosa	LED		

Tecnologia d'illuminazione	LED	Direzionale	DLS
Tensione di rete	MLS	Connessa	No
Colore variabile	No	Involucro	Nessuno
Sorgente luminosa ad alta luminanza			
Schermo	Si	Regolabile	No

Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h)	4	Classe di efficienza energetica	G
Flusso luminoso utile (lm)	212 in Cono ampio	Temperatura di colore	4000K codice CCT NW
Potenza in modo acceso (W)	4	Potenza in stand-by (W)	0,00
Potenza CLS		Indice di resa cromatica	80
Misura alt./ prof. mm.	80		
Misura larghezza mm.	70		
Misura lunghezza mm.	140		
Misura foro inc. mm.			
Coordinate X, Y	0,3786	0,3785	
Potenza equivalente	-		

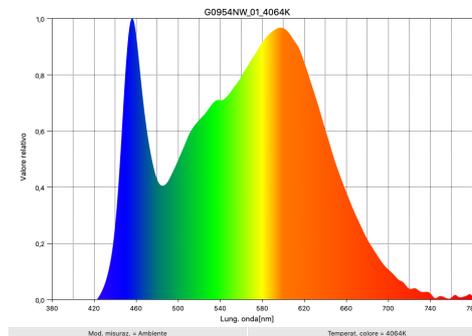

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.

Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa
 Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 14 set 2021 10:19

Scheda informativa del prodotto

PRO-LIGHT

Parametri per sorgenti luminose direzionali

Picco cd	73	Angolo proiezione	110
----------	----	-------------------	-----

Parametri per sorgenti luminose LED

Indice di resa cromatica R9	16	Fattore di sopravvivenza	0,97
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,70	Durata di vita	50000h

Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

Fattore di sfasamento	0,40	Coerenza dei colori MacAdam	3
Metrica dello sfarfallio		Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	

Parametri del prodotto

Descrizione	Segnapasso LED parete 4W	Tipologia Installazione	Arredo giardino parete
Categoria	EXTL	Luogo installazione	Esterno
Anni Garanzia	2	Applicazioni	Giardino
Tipo LED	SMD 2835	Potenza ingresso iniz.	4W
Tipo proiezione	diffusa	Sorgente Sost.	No

Parametri meccanici

Materiale corpo	Alluminio verniciato	Orientabile	No
Materiale riflettore	Vetro temperato	Grado protezione	IP65
Materiale fissaggio	Controcassa in plastica	Codice prot. impatti	
Finiture	Grigio		

Parametri elettrici

Alimentazione	230V	Cavo	-
Driver	integrato	Regolaz. flusso	No
Conness. alim.			

Condizioni di applicazione

Temperatura	da -20 a +40°C	Prestazioni Tg	
-------------	----------------	----------------	--

Imballo

EAN	8056772922530	Note	
Quantità confezione	1		
Dimensioni conf. m.	0,16 x 0,08 x 0,09		
Peso lordo Kg	0,450		

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.

Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa
Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 14 set 2021 10:19