


Scheda informativa del prodotto

PRO - LIGHT

Descrizione:
 Porta faretto arredo IP65, singola proiezione
 Tipo di Installazione
 A parete, in superficie
 Materiali
 Corpo in alluminio verniciato silver
 Utilizza una lampada GU10 non fornita

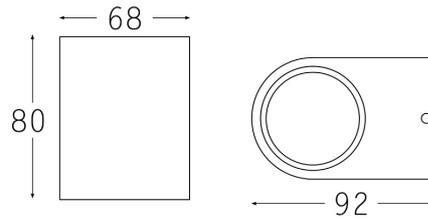

Marchio	PRO - LIGHT		
Produttore	DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)		
Identificativo del modello	H3600	Triffo	Famiglia prodotto H3600
Tipo di sorgente luminosa	LED		

Tecnologia d'illuminazione	Direzionale	
Tensione di rete	Connessa	
Colore variabile	Involucro	Nessuno
Sorgente luminosa ad alta luminanza		
Schermo	Regolabile	

Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h)		Classe di efficienza energetica	
Flusso luminoso utile (lm)	in	Temperatura di colore	codice CCT
Potenza in modo acceso (W)		Potenza in stand-by (W)	
Potenza CLS		Indice di resa cromatica	
Misura alt./ prof. mm.	80		
Misura larghezza mm.	68		
Misura lunghezza mm.	92		
Misura foro inc. mm.			
Coordinate X, Y			
Potenza equivalente		Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico	

Parametri per sorgenti luminose direzionali

Picco cd Angolo proiezione

Parametri per sorgenti luminose LED

Indice di resa cromatica R9 Fattore di sopravvivenza

Fattore di mantenimento del flusso luminoso Durata di vita

Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

Fattore di sfasamento Coerenza dei colori MacAdam

Metrica dello sfarfallio Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)

Parametri del prodotto

Descrizione	Porta lampada arredo parete GU10 IP65	Tipologia Installazione	Arredo giardino superficie
Categoria	EXTL	Luogo installazione	Esterno
Anni Garanzia	2	Applicazioni	Giardino
Tipo LED		Potenza ingresso iniz.	
Tipo proiezione		Sorgente Sost.	No

Parametri meccanici

Materiale corpo	Alluminio, frontale in acciaio inox	Orientabile	Si
Materiale riflettore	Vetro	Grado protezione	IP65
Materiale fissaggio	Plastica	Codice prot. impatti	
Finiture	Grigio		

Parametri elettrici

Alimentazione	230V	Cavo	H05RN 2x1
Driver		Regolaz. flusso	
Conness. alim.	GU10		

Condizioni di applicazione

Temperatura da -20 a +40°C Prestazioni Tg

Imballo

EAN	8056772922608	Note
Quantità confezione	1	
Dimensioni conf. m.	0,11 x 0,09 x 0,08	
Peso lordo Kg	0,370	