
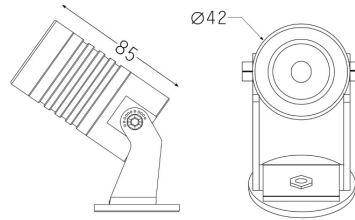


## Scheda informativa del prodotto

# PRO - LIGHT

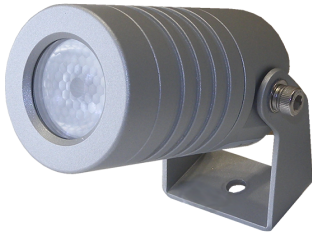


Descrizione:  
 Faretto LED orientabile IP65  
 Tipo di Installazione  
 A pavimento, a parete  
 Materiali  
 Corpo in alluminio  
 Vetro temperato spessore 4 mm.  
 Viti in acciaio INOX  
 Alimentatore 24VDC NON COMPRESO

Marchio	PRO - LIGHT		
Produttore	DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)		
Identificativo del modello	B3103NW	<b>Dinka</b>	Famiglia prodotto <b>B3103</b>
Tipo di sorgente luminosa	LED		

Tecnologia d'illuminazione	LED	Direzionale	DLS
Tensione di rete	NMLS	Connessa	No
Colore variabile	No	Involucro	Nessuno
Sorgente luminosa ad alta luminanza			
Schermo	No	Regolabile	No

### Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h)	2	Classe di efficienza energetica	G
Flusso luminoso utile (lm)	130 in Cono stretto	Temperatura di colore	4000K codice CCT NW
Potenza in modo acceso (W)	2	Potenza in stand-by (W)	0,00
Potenza CLS		Indice di resa cromatica	85
Misura alt./ prof. mm.	85		
Misura larghezza mm.	diametro 42		
Misura lunghezza mm.			
Misura foro inc. mm.			
Coordinate X, Y	0,3871	0,3941	
Potenza equivalente	-		

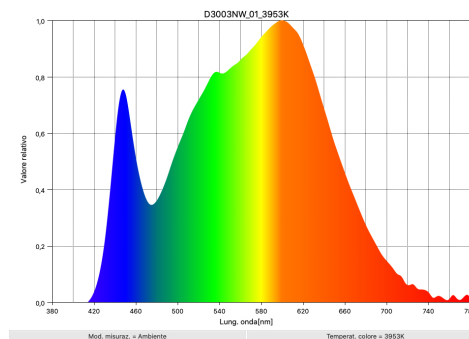

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

## Scheda informativa del prodotto

PRO-LIGHT

### Parametri per sorgenti luminose direzionali

Picco cd 1112 Angolo proiezione 20

### Parametri per sorgenti luminose LED

Indice di resa cromatica R9 19 Fattore di sopravvivenza 0,97  
Fattore di mantenimento del flusso luminoso 0,80 Durata di vita 50000h

### Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

Fattore di sfasamento Coerenza dei colori MacAdam  
Metrica dello sfarfallio Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)

### Parametri del prodotto

Descrizione Faretto LED 3W 24V Tipologia Installazione Arredo giardino superficie  
Categoria EXTL Luogo installazione Esterno  
Anni Garanzia 2 Applicazioni Giardino  
Tipo LED Osram Potenza ingresso iniz. 3W  
Tipo proiezione Spot Sorgente Sost. No

### Parametri meccanici

Materiale corpo Alluminio Orientabile Si  
Materiale riflettore Vetro Grado protezione IP65  
Materiale fissaggio Codice prot. impatti  
Finiture Grigio

### Parametri elettrici

Alimentazione 24Vdc Cavo H05RN 2x1  
Driver Escluso Regolaz. flusso no  
Conness. alim. -

### Condizioni di applicazione

Temperatura da -20 a +40°C Prestazioni Tg 25°C

### Imballo

EAN 8056772920680 Note  
Quantità confezione 1  
Dimensioni conf. m. 0,11 x 0,11 x 0,19  
Peso lordo Kg 0,530