Scheda informativa del prodotto

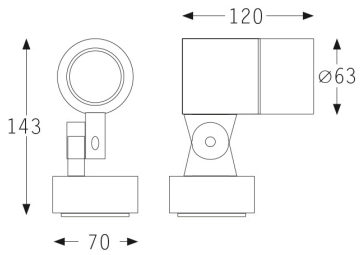

Descrizione:
Faretto orientabile porta lampada GU10 IP65
Tipo di Installazione
A pavimento, a parete
Materiali
Corpo in alluminio verniciato Dark Grey
Vetro temperato

Marchio	PRO-LIGHT			
Produttore	DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)			
Identificativo del modello	B3220	**Mimmus**	Famiglia prodotto	**B3220**
Tipo di sorgente luminosa	LED			

Tecnologia d'illuminazione	LED	Direzionale	
Tensione di rete		Connessa	
Colore variabile		Involucro	Nessuno
Sorgente luminosa ad alta luminanza			
Schermo		Regolabile	

Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h)		Classe di efficienza energetica	
Flusso luminoso utile (lm)	in	Temperatura di colore	codice CCT
Potenza in modo acceso (W)		Potenza in stand-by (W)	
Potenza CLS		Indice di resa cromatica	
Misura alt./ prof. mm.	143		
Misura larghezza mm.	70		
Misura lunghezza mm.	120		
Misura foro inc. mm.			
Coordinate X, Y			
Potenza equivalente	-		
		Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico	

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.
Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa
Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 14 set 2021 9:36

Scheda informativa del prodotto

PRO-LIGHT

Parametri per sorgenti luminose direzionali

Picco cd	Angolo proiezione

Parametri per sorgenti luminose LED

Indice di resa cromatica R9	Fattore di sopravvivenza
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	Durata di vita

Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

Fattore di sfasamento	Coerenza dei colori MacAdam
Metrica dello sfarfallio	Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)

Parametri del prodotto

Descrizione	Porta lampada orientabile GU10	Tipologia Installazione	Arredo giardino superficie
Categoria	EXTL	Luogo installazione	Esterno
Anni Garanzia	2	Applicazioni	Giardino
Tipo LED		Potenza ingresso iniz.	
Tipo proiezione		Sorgente Sost.	No

Parametri meccanici

Materiale corpo	Alluminio verniciato	Orientabile	Si
Materiale riflettore	Vetro	Grado protezione	IP65
Materiale fissaggio	base alluminio	Codice prot. impatti	
Finiture	Dark Grey		

Parametri elettrici

Alimentazione	230V	Cavo	H05RN 2x1
Driver		Regolaz. flusso	
Conness. alim.	GU10		

Condizioni di applicazione

Temperatura	da -20 a +40°C	Prestazioni Tg	

Imballo

EAN	8056772922516	Note	
Quantità confezione	1		
Dimensioni conf. m.	0,16 x 0,13 x 0,08		
Peso lordo Kg	0,520		

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.
Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa
Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.