


# Scheda informativa del prodotto

# PRO - LIGHT

Pannello LED backlit 60x60 con UGR<19

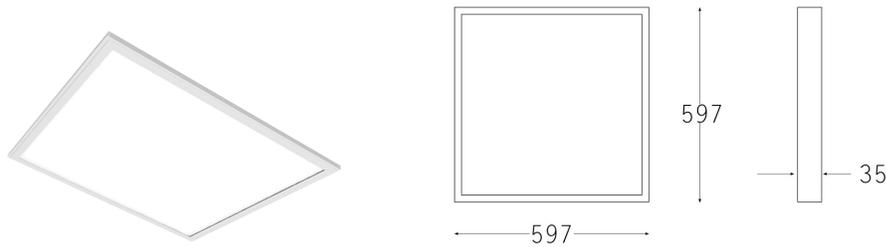

### Tipo di installazione

Controsoffitto, a superficie, in sospensione, a incasso

### Settori di applicazione

Uffici, aree commerciali

### Materiali

Telaio in alluminio bianco  
Diffusore in poli metacrilato polarizzato  
Driver no flicker incluso

Marchio	PRO - LIGHT		
Produttore	DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)		
Identificativo del modello	U6545WW	Yedol	Famiglia prodotto U6545
Tipo di sorgente luminosa	LED		

Tecnologia d'illuminazione	LED	Direzionale	DLS
Tensione di rete	MLS	Connessa	No
Colore variabile	No	Involucro	Nessuno
Sorgente luminosa ad alta luminanza			
Schermo	Si	Regolabile	No

### Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h)	40	Classe di efficienza energetica	F
Flusso luminoso utile (lm)	3500 in Cono ampio	Temperatura di colore	3000K codice CCT NW
Potenza in modo acceso (W)	40	Potenza in stand-by (W)	0,00
Potenza CLS		Indice di resa cromatica	>80
Misura alt./ prof. mm.	35		
Misura larghezza mm.	597		
Misura lunghezza mm.	597		
Misura foro inc. mm.	600x600		
Coordinate X, Y	0,3820 0,3872		
Potenza equivalente	-		

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

### Parametri per sorgenti luminose direzionali

Picco cd	2364	Angolo proiezione	120
----------	------	-------------------	-----

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.

Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa  
Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 11 mar 2022 9:59

## Scheda informativa del prodotto

# PRO-LIGHT

### Parametri per sorgenti luminose LED

Indice di resa cromatica R9	5	Fattore di sopravvivenza	0,96
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,80	Durata di vita	50000h

### Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

Fattore di sfasamento	0,90	Coerenza dei colori MacAdam	3
Metrica dello sfarfallio		Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	

### Parametri del prodotto

Descrizione	Pannello LED 40W 60x60cm. UGR<19 230V	Tipologia Installazione	Incasso, a superficie, in sospensione
Categoria	Industria	Luogo installazione	Interno
Anni Garanzia	2	Applicazioni	Uffici, corridoi, centri commerciali
Tipo LED	SMD	Potenza ingresso iniz.	40W
Tipo proiezione	diffusa	Sorgente Sost.	No

### Parametri meccanici

Materiale corpo	Alluminio	Orientabile	No
Materiale riflettore	Polycarbonato	Grado protezione	IP20
Materiale fissaggio		Codice prot. impatti	IK02
Finiture	Bianco		

### Parametri elettrici

Alimentazione	180-265V / 50-60Hz	Cavo	6 cm
Driver	Incluso	Regolaz. flusso	no
Conness. alim.	DC plug		

### Condizioni di applicazione

Temperatura	da -10 a +35°C	Prestazioni Tg	25°C
-------------	----------------	----------------	------

### Imballo

EAN	8056772922714	Note	UGR<19
Quantità confezione	1		
Dimensioni conf. m.	0,62 x 0,65 x 0,04		
Peso lordo Kg	2,600		

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.

Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa  
Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 11 mar 2022 9:59