


Scheda informativa del prodotto

PRO - LIGHT

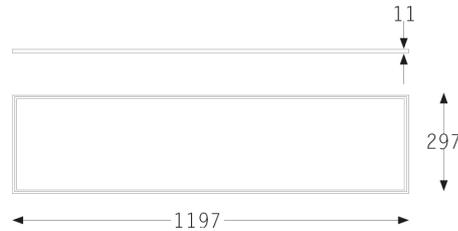

Descrizione:
Pannello LED 120x30 con UGR<16 (UGR inferiore a 16)
Settori di applicazione
Uffici, aree commerciali
Installazione
Controsoffitto, a superficie, in sospensione
Materiali
Telaio in alluminio bianco
Diffusore in poli metacrilato micro prismatico polarizzato
Driver incluso

Marchio	PRO - LIGHT		
Produttore	DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)		
Identificativo del modello	U6640NW	Famiglia prodotto	U6640
Tipo di sorgente luminosa	LED		

Tecnologia d'illuminazione	LED	Direzionale	DLS
Tensione di rete	MLS	Connessa	No
Colore variabile	No	Involucro	Nessuno
Sorgente luminosa ad alta luminanza			
Schermo	Si	Regolabile	No

Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h)	40	Classe di efficienza energetica	E		
Flusso luminoso utile (lm)	4400	in Cono ampio	Temperatura di colore	4000K	codice CCT NW
Potenza in modo acceso (W)	40		Potenza in stand-by (W)	0,00	
Potenza CLS			Indice di resa cromatica	80	
Misura alt./ prof. mm.	11				
Misura larghezza mm.	1200				
Misura lunghezza mm.	300				
Misura foro inc. mm.					
Coordinate X, Y					
Potenza equivalente	-				

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.

Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa
Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 11 giu 2021 18:3

