



Scheda informativa del prodotto

PRO - LIGHT



Plafone multichip LED IP65, alte prestazioni
Driver esterno, lenti individuali
Efficienza 170 lumen/W

Tipo di Installazione

A sospensione

Settori di applicazione

Industriale

Materiali

Corpo in lega di magnesio pressofuso
Viteria in acciaio INOX

Marchio

PRO - LIGHT

Produttore

DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)

Identificativo del modello

M1420NW

Belux200

Famiglia prodotto

M1420

Tipo di sorgente luminosa

LED

Tecnologia d'illuminazione

LED

Direzionale

DLS

Tensione di rete

MLS

Connessa

No

Colore variabile

No

Involucro

Nessuno

Sorgente luminosa
ad alta luminanza

Schermo

No

Regolabile

Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo
accesso (kWh/1000h) 200

Classe di efficienza
energetica B

Flusso luminoso utile (lm) 34040 in Cono stretto

Temperatura di colore 4000K codice CCT NW

Potenza in modo acceso (W) 200

Potenza in stand-by (W) 0,00

Potenza CLS

Indice di resa cromatica >70

Misura alt./ prof. mm. 176


Misura larghezza mm. diametro 350

Misura lunghezza mm.

Misura foro inc. mm.

Coordinate X, Y

Potenza equivalente

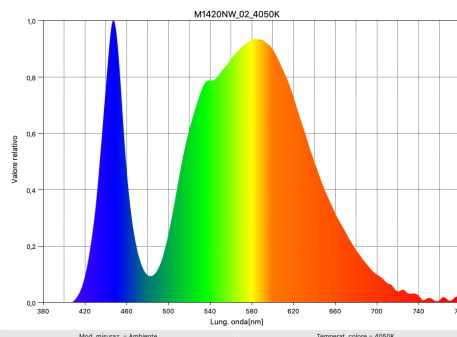

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.

Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa
Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 26 mag 2022 10:16

Scheda informativa del prodotto

PRO - LIGHT

Parametri per sorgenti luminose direzionali

Picco cd	Angolo proiezione	90	60	120
----------	-------------------	----	----	-----

Parametri per sorgenti luminose LED

Indice di resa cromatica R9	Fattore di sopravvivenza	0,97
Fattore di mantenimento del flusso luminoso 0,80	Durata di vita	50000h

Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

Fattore di sfasamento	Coerenza dei colori MacAdam	3
Metrica dello sfarfallio	Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	

Parametri del prodotto

Descrizione	Plafone IP65 200W 170lm/W	Tipologia Installazione	Sospensione
Categoria	Industria	Luogo installazione	Interno
Anni Garanzia	3	Applicazioni	Industrie, palestre, showroom, supermercati
Tipo LED	Lumiled 2835	Potenza ingresso iniz.	200W
Tipo proiezione	Spot	Sorgente Sost.	No

Parametri meccanici

Materiale corpo	Lega di alluminio verniciato	Orientabile	No
Materiale riflettore	Polycarbonato	Grado protezione	IP65
Materiale fissaggio	Anello acciaio, a sospensione	Codice prot. impatti	IK08
Finiture	Nero		

Parametri elettrici

Alimentazione	100-240Vac / 50-60Hz	Cavo	30 cm.
Driver		Regolaz. flusso	no
Conness. alim.	-		

Condizioni di applicazione

Temperatura	da -10 a +35°C	Prestazioni Tg	25°C
-------------	----------------	----------------	------

Imballo

EAN	8056772920987	Note	
Quantità confezione	1		
Dimensioni conf. m.	0,39 x 0,39 x 0,20		
Peso lordo Kg	3,6		