


M2524

Pluxx 240

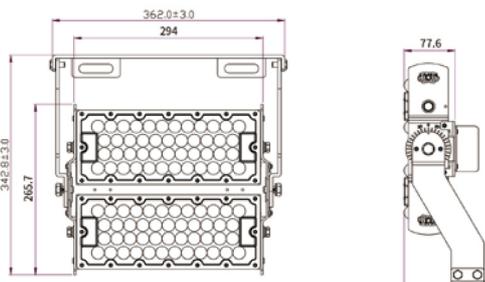

Descrizione:

Proiettore LED ad alte prestazioni, IP65, alta potenza.

Tipo di installazione

a parete / a terra

Settori di applicazione

industriale, illuminazione di magazzini, parcheggi, piazzali, campi sportivi

Materiali

Corpo in alluminio pressofuso, staffa in metallo anodizzato verniciato. Viteria in acciaio INOX

Codice	M2524
Descrizione	Proiettore IP65 240W 140lm/W Meanwell
Categoria	EXTL
Codice merceologico	Flood
Anni Garanzia	3
Sorgente Sost.	No

Parametri Installazione

Tipologia Installazione	A terra, a parete, a soffitto
Applicazioni	Industrie, parcheggi, facciate
Misura alt./ prof. mm.	122
Misura larghezza mm.	342
Misura lunghezza mm.	362
Misura foro inc. mm.	
Luogo installazione	Interno, esterno

Parametri meccanici

Materiale corpo	Alluminio verniciato
Materiale riflettore	Policarbonato
Materiale fissaggio	Staffa in acciaio verniciato
Finiture	Nero
Orientabile	Si
Grado protezione	IP65
Codice prot. impatti	IK08

Parametri elettrici

Potenza nominale	240
Tensione ingresso	220-240Vac / 50-60Hz
Driver	Meanwell ELG-240
Connessione alim.	-
Cavo	25 cm.
Classe energetica	C
Regolazione flusso	no

Parametri luminosi

Tipo LED	SMD 2835 LUMILEDS
Tipo proiezione	Spot
Angolo proiezione	60
Regolabile	No

Rendimento iniziale

CCT	NW
Flusso lum. iniziale	35916
Tolleranza flusso	+/- 10%
Potenza ingresso iniz.	240W
Tolleranza consumo	+/- 10%
Resa dei colori (Ra)	>80

Rendimento nel tempo

Tasso di guasto durante la vita utile media di 50000h	3%
Tipo luminosità durante la vita utile media di 50000h	L80

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente	da -10 a +35°C
Prestazioni Tg	25°C

Imballo

EAN	
Quantità confezione	1
Dimensioni confezione m.	0,43 x 0,19 x 0,40
Peso lordo Kg	6,400
Note	