


Scheda informativa del prodotto

PRO - LIGHT

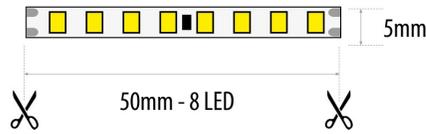


Striscia led flessibile 2835
 160 chip LED per metro (800 LED/5m)
 Potenza 14,4W per metro (72W/5m)
 Luminosità 150 Lm/W
 Alimentazione 24 volt
 Striscia LED tagliabile ogni 8 led (ogni 5cm).
 Classe di protezione IP20
 Colore PCB: Bianco
 Lunghezza 5m
 Larghezza 5mm
 Lunghezza max consigliata per il circuito: 2,5m
 Adesivo 3M

Marchio	PRO - LIGHT		
Produttore	DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)		
Identificativo del modello	J4572NW	Famiglia prodotto	J4572
Tipo di sorgente luminosa	LED		
Tecnologia d'illuminazione	LED	Direzionale	DLS
Tensione di rete	NMLS	Connessa	No
Colore variabile	No	Involucro	Nessuno
Sorgente luminosa ad alta luminanza	No		
Schermo	No	Regolabile	Sì

Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h)	72	Classe di efficienza energetica	C	
Flusso luminoso utile (lm)	10800 in Cono ampio	Temperatura di colore	4000K	codice CCT NW
Potenza in modo acceso (W)	72	Potenza in stand-by (W)	0,00	
Potenza CLS	-	Indice di resa cromatica	80	
Misura alt./ prof. mm.	2			
Misura larghezza mm.	5			
Misura lunghezza mm.	5000			
Misura foro inc. mm.	-			
Coordinate X, Y	0,3753	0,3721		
Potenza equivalente	-			

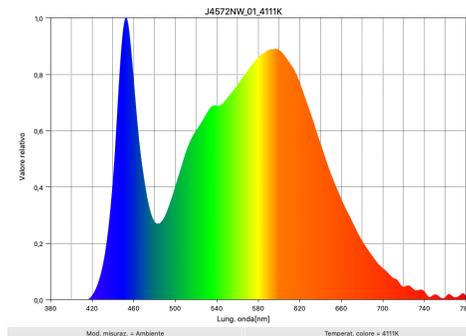

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie. Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 23 set 2021 15:17

Scheda informativa del prodotto

PRO - LIGHT

Parametri per sorgenti luminose direzionali

Picco cd	608	Angolo proiezione	120
----------	-----	-------------------	-----

Parametri per sorgenti luminose LED

Indice di resa cromatica R9	11	Fattore di sopravvivenza	5%
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	L70	Durata di vita	50000

Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

Fattore di sfasamento	Coerenza dei colori MacAdam	3
Metrica dello sfarfallio	Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	

Parametri del prodotto

Descrizione	Strip 14,4W/m 160 2835 CRI>80 5mm IP20	Tipologia Installazione	in profilo dissipante
Categoria	STL	Luogo installazione	Interno
Anni Garanzia	2	Applicazioni	
Tipo LED	SMD 2835	Potenza ingresso iniz.	72W
Tipo proiezione	Diffusa	Sorgente Sost.	No

Parametri meccanici

Materiale corpo	supporto rame	Orientabile	
Materiale riflettore		Grado protezione	IP20
Materiale fissaggio	adesivo	Codice prot. impatti	IK02
Finiture	PCB bianco		

Parametri elettrici

Alimentazione	24VDC	Cavo	2x0,25 15 cm.
Driver	escluso	Regolaz. flusso	no
Conness. alim.			

Condizioni di applicazione

Temperatura	da -10 a +35°C	Prestazioni Tg	25°C
-------------	----------------	----------------	------

Imballo

EAN	8056772922356	Note	
Quantità confezione	1		
Dimensioni conf. m.	0,16 x 0,18 x 0,02		
Peso lordo Kg	0,120		