


Scheda informativa del prodotto

PRO - LIGHT



Striscia led flessibile 2216
280 chip LED per metro (1400LED/5m)
Potenza 19,2W per metro (96W/5m)
Alimentazione 24 volt
Striscia LED tagliabile ogni 7 led (ogni 2,50cm).
Classe di protezione IP20
Colore PCB: Bianco
Lunghezza 5m
Larghezza 10 mm
Adesivo professionale 3M - LSE

Marchio

PRO - LIGHT

Produttore

DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)

Identificativo del modello

J6297WW

Famiglia prodotto

J6297

Tipo di sorgente luminosa

LED

Tecnologia d'illuminazione

LED

Direzionale

DLS

Tensione di rete

NMLS

Connessa

No

Colore variabile

No

Involucro

Nessuno

Sorgente luminosa
ad alta luminanza

Schermo

No

Regolabile

Sì

Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo
accesso (kWh/1000h)

96

Classe di efficienza
energetica

F

Flusso luminoso utile (lm)

9312 in Cono ampio

Temperatura di colore

3000K

codice CCT

WW

Potenza in modo acceso (W)

96

Potenza in stand-by (W)

0,00

Potenza CLS

Indice di resa cromatica

90

Misura alt./ prof. mm.

2

Misura larghezza mm.

10

Misura lunghezza mm.

5000

Misura foro inc. mm.


Coordinate X, Y

0,4325

0,3963

Potenza equivalente

-

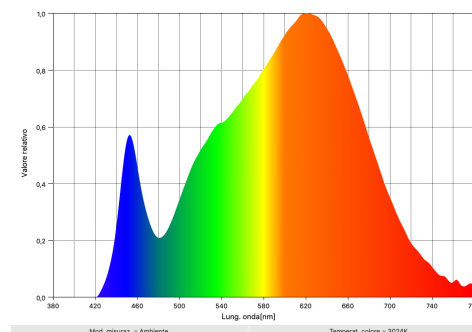

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.

Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa
Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 9 set 2021 16:23

Scheda informativa del prodotto

PRO - LIGHT

Parametri per sorgenti luminose direzionali

Picco cd	590	Angolo proiezione	120
----------	-----	-------------------	-----

Parametri per sorgenti luminose LED

Indice di resa cromatica R9	60	Fattore di sopravvivenza	0,95
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,80	Durata di vita	50000h

Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

Fattore di sfasamento	Coerenza dei colori MacAdam	3
Metrica dello sfarfallio	Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	

Parametri del prodotto

Descrizione	Strip 19,2W/m 280 2216 CRI>90 10mm IP20	Tipologia Installazione	in profilo dissipante
Categoria	STL	Luogo installazione	Interno
Anni Garanzia	2	Applicazioni	
Tipo LED	SMD 2216	Potenza ingresso iniz.	96W
Tipo proiezione	Diffusa	Sorgente Sost.	No

Parametri meccanici

Materiale corpo	supporto rame	Orientabile	
Materiale riflettore		Grado protezione	IP20
Materiale fissaggio	adesivo	Codice prot. impatti	IK02
Finiture	PCB bianco		

Parametri elettrici

Alimentazione	24VDC	Cavo	2x0,50 15 cm.
Driver	escluso	Regolaz. flusso	no
Connessione alim.			

Condizioni di applicazione

Temperatura	da -10 a +35°C	Prestazioni Tg	25°C
-------------	----------------	----------------	------

Imballo

EAN	8056772922288	Note	
Quantità confezione	1		
Dimensioni conf. m.	0,16 x 0,18 x 0,02		
Peso lordo Kg	0,120		

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.

Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa
Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 9 set 2021 16:23