

Striscia led flessibile 2835:
 128 chip LED per metro (640LED/5m)
 Potenza 9,6W per metro (48W/5m)
 Alimentazione 24 volt
 Striscia LED tagliabile ogni 6,25cm
 Classe di protezione IP20
 Colore PCB: Bianco
 Lunghezza 5m
 Larghezza 8 mm
 Luminosità 150 lm/W
 Adesivo 3M


| | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------|
| Marchio | PRO - LIGHT | | |
| Produttore | DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI) | | |
| Identificativo del modello | J6382WW | Famiglia prodotto | J6382 |
| Tipo di sorgente luminosa | LED | | |

| | | | |
|-------------------------------------|------|-------------|---------|
| Tecnologia d'illuminazione | LED | Direzionale | DLS |
| Tensione di rete | NMLS | Connessa | No |
| Colore variabile | No | Involucro | Nessuno |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | | | |
| Schermo | No | Regolabile | Si |

Parametri generali del prodotto

| | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h) | 48 | Classe di efficienza energetica | D |
| Flusso luminoso utile (lm) | 6720 in Cono ampio | Temperatura di colore | 3000K codice CCT WW |
| Potenza in modo acceso (W) | 48 | Potenza in stand-by (W) | 0,00 |
| Potenza CLS | | Indice di resa cromatica | 80 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Misura alt./ prof. mm. | 2 |
| Misura larghezza mm. | 8 |
| Misura lunghezza mm. | 5000 |
| Misura foro inc. mm. | |
| Coordinate X, Y | 0,4346 0,3950 |
| Potenza equivalente | - |

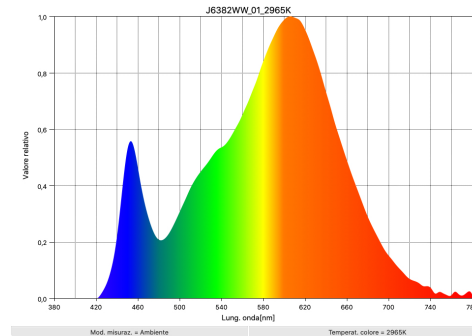

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.

Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa
 Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 30 apr 2021 14:53

Parametri per sorgenti luminose direzionali

| | | | |
|----------|-----|-------------------|-----|
| Picco cd | 394 | Angolo proiezione | 120 |
|----------|-----|-------------------|-----|

Parametri per sorgenti luminose LED

| | | | |
|---|------|--------------------------|--------|
| Indice di resa cromatica R9 | 17 | Fattore di sopravvivenza | 0,95 |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso | 0,70 | Durata di vita | 50000h |

Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

| | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| Fattore di sfasamento | | Coerenza dei colori MacAdam | 3 |
| Metrica dello sfarfallio | | Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) | |

Parametri del prodotto

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Descrizione | Strip 9,6W/m 128 2835 8mm. IP20 Ultra | Tipologia Installazione | in profilo dissipante |
| Categoria | STL | Luogo installazione | Interno |
| Codice merceologico | Strip LED Over | Applicazioni | |
| Anni Garanzia | 2 | | |
| Tipo LED | SMD 2835 | Potenza ingresso iniz. | 48W |
| Tipo proiezione | Diffusa | Sorgente Sost. | No |

Parametri meccanici

| | | | |
|----------------------|---------------|----------------------|------|
| Materiale corpo | supporto rame | Orientabile | |
| Materiale riflettore | | Grado protezione | IP20 |
| Materiale fissaggio | adesivo | Codice prot. impatti | IK02 |
| Finiture | PCB bianco | | |

Parametri elettrici

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|---------------|
| Tensione ingresso | 24VDC | Cavo | 2x035, 20 cm. |
| Driver | escluso | Regolaz. flusso | no |
| Connex. alim. | | | |

Condizioni di applicazione

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|------|
| Temperatura | da -10 a +35°C | Prestazioni Tg | 25°C |
|-------------|----------------|----------------|------|

Imballo

| | | | |
|---------------------|--------------------|------|---------------------------------|
| EAN | | Note | Ultra luminosa: fino a 150 lm/W |
| Quantità confezione | 1 | | |
| Dimensioni conf. m. | 0,16 x 0,18 x 0,02 | | |
| Peso lordo Kg | 0,110 | | |