


J2996

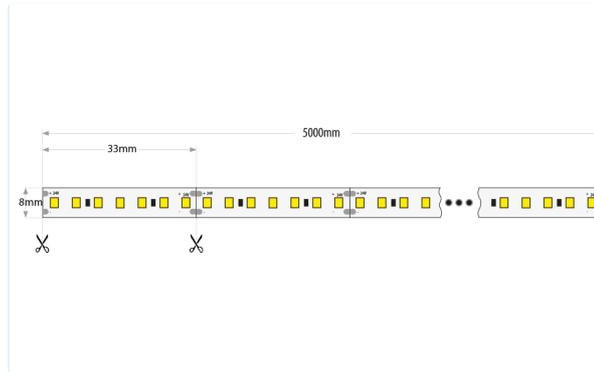

Striscia led flessibile 2835
 180 chip LED per metro (600LED/5m)
 Potenza 19,2W per metro (96W/5m)
 Alimentazione 24 volt
 Striscia LED tagliabile ogni 7 led (ogni 3,3cm).
 Classe di protezione IP65
 Colore PCB: Bianco
 Lunghezza 5m,
 Larghezza 8 mm
 Adesivo 3M

Codice	J2996
Descrizione	Str. LED ad. 19,2W 180 2835 CRI>80 8mm. IP65
Categoria	STL
Codice merceologico	Strip LED economiche
Anni Garanzia	2
Sorgente Sost.	No

Parametri luminosi

Tipo LED	SMD 2835
Tipo proiezione	Diffusa
Angolo proiezione	120
Regolabile	Si

Parametri Installazione

Tipologia Installazione	in profilo dissipante
Applicazioni	
Misura alt./ prof. mm.	2
Misura larghezza mm.	8
Misura lunghezza mm.	5000
Misura foro inc. mm.	
Luogo installazione	Interno

Rendimento iniziale

CCT	HW	WW	NW	CW
Flusso lum. iniziale	6610	6795	7565	7845
Tolleranza flusso	+/- 10%			
Potenza ingresso iniz.	96W			
Tolleranza consumo	+/- 10%			
Resa dei colori (Ra)	>80			

Parametri meccanici

Materiale corpo	supporto rame
Materiale riflettore	
Materiale fissaggio	adesivo
Finiture	PCB bianco
Orientabile	

Rendimento nel tempo

Tasso di guasto durante la vita utile media di 50000h	5%
Tipo luminosità durante la vita utile media di 50000h	L70

Grado protezione	IP65
Codice prot. impatti	IK02

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente	da -10 a +35°C
Prestazioni Tg	25°C

Parametri elettrici

Potenza nominale	96W
Tensione ingresso	24VDC
Driver	escluso
Connessione alim.	
Cavo	2x0,50 15 cm.
Classe energetica	A+
Regolaz. flusso	no

Imballo

EAN	
Quantità confezione	1
Dimensioni confezione m.	0,22 x 0,22 x 0,02
Peso lordo Kg	0,120
Note	

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.

Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa
 Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.